

S-redskapsfeste

For alle gravemaskiner i vektklassen 1–6 tonn


- » Kan leveres med hydraulisk eller mekanisk låsing.
- » Hydraulisk låsing for raske redskapsbytter direkte fra førerhuset.
- » Slarkfri tilkobling.
- » Omskiftbare under dybde- og høydegraving.
- » Robuste, pålitelige og prisgunstige.
- » Lave innbyggingsmål.
- » Lav vekt.
- » Sveiset i høyholdfast stål.



Spesifikasjoner

Type	S30	S40
Akseldiameter: (mm)	30	40
Bredde: (mm)	180	200
Lengde: (mm)	230	300
Bygghøyde: (mm)*	110	110
Vekt: (kg)*	15	25
Anb. hydraulikktrykk åpne/stenge	21/3–6	21/3–6
Maks. hydraulikktrykk: (MPa)	22	22
Vekt, basismaskin: (t)	1–2	2–6

*Avhengig av innfesting

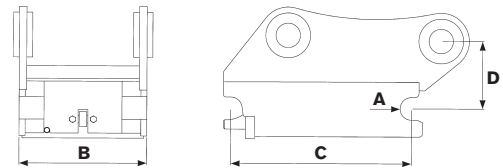

CHANGE THE WORLD OF DIGGING